




ADOSABLES - SUSPENDIDAS • LED





POSIBILIDAD DE MONTAJE INDIVIDUAL Y FORMANDO LINEAS CONTINUAS



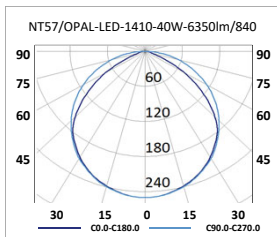
ADOSABLE LED NT57/OPAL-LED




NT57/OPAL-LED
Perfil aluminio (58x68)

Montaje	Adosado.	 <p>Sensor</p>
Fuente de luz	LED 	
Sistema óptico	Difusor opal. 4000K (estándar). Opción 3000K y 5000K.	
Distribución luminosa	Directa.	
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A++). PF>0,95 TRIDONIC. Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (DALI), sensor presencia y sensor luminosidad y/o Kit de emergencia (1 hora).	
Materiales	Cuerpo: Perfil de aluminio extruido. Difusor: Material termoplástico opalino.	
Acabado	Cuerpo: Color blanco RAL 9003. Bajo consulta, RAL 9006, RAL 9005.	
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.	

9000 Im
150 Im/W
80 Ra

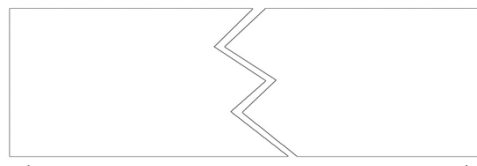

NT57/OPAL-LED-570: 570
NT57/OPAL-LED-1130: 1130
NT57/OPAL-LED-1410: 1410



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia Módulo LED + Driver lm/W	Temperatura de color CCT (K)	Sensor de luz + detector pres.	Regulación DALI	Emergencia MC-1
N57211K8B	LED NT57/OPAL-LED-570-16W-2540lm/840	(1,8)	2540	16	159	4000	✓	✓	✓
N57213K6B	LED NT57/OPAL-LED-570-24W-3600lm/840	(1,8)	3600	24	150	4000	✓	✓	✓
N57313K6B	LED NT57/OPAL-LED-1130-32W-5080lm/840	(2,8)	5080	32	159	4000	✓	✓	✓
N57317K2B	LED NT57/OPAL-LED-1130-48W-7200lm/840	(2,8)	7200	48	150	4000	✓	✓	✓
N57414K5B	LED NT57/OPAL-LED-1410-40W-6350lm/840	(3,3)	6350	40	159	4000	✓	✓	✓
N57419K0B	LED NT57/OPAL-LED-1410-60W-9000lm/840	(3,3)	9000	60	150	4000	✓	✓	✓
15620002	ACC. SET DE SUSPENSION (2 PIEZAS)	-	-	-	-	-	-	-	-

Tapas y uniones incluidas. Otras medidas, bajo consulta.

3000K y 5000K, bajo consulta.

* Sensor luz + presencia controla hasta 10 luminarias.