

LDL

ES

Montaje: Empotrable.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
Temperatura de color 4000K.
Disponible, 3000K, 6000K.

Sistema óptico: Difusor.

Distribución luminosa: Indirecta.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
Disponible, regulable DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).

Materiales: Cuerpo: Acero esmaltado blanco. Alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6mm., según norma ENEC-10 y VDE. Difusor: Microperforado. Rápida accesibilidad a la borna de conexión.

Acabado: Cuerpo: Epoxi-poliéster en blanco opaco y satinado anti-reflejos y antideslumbramiento.



EN

Mounting: Recessed.

Light source: LED linear modules SMD.
Temperature color 4000K.
Available, 3000K, 6000K.



Optical system: Diffuser.

Light distribution: indirect.

Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
Available, dimmable DALI and/or emergency kit (1-3 h).

Materials: Body: High resistance steel with guaranteed minimum thickness of 0.6mm, according to ENEC-10 and VDE standards. Diffuser: Microperforated. quick accessibility to the connection terminal

Surface finish: Body: Epoxy-polyester in white opaque and satin antiglare.

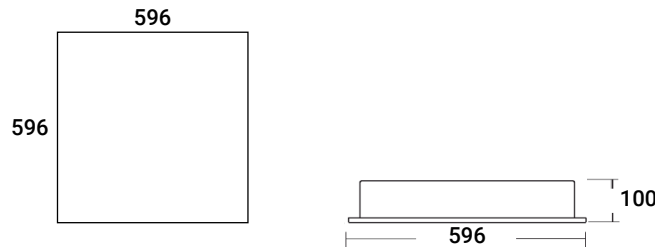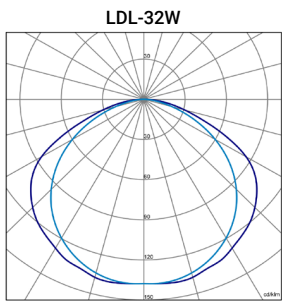

ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS / 5 YEARS, 220-240V / 50-60Hz, IP 65, IK 02, CLASE I / CLASS I, 50.000h / L80B10, -20° / +35°, CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE

DALI, 3000K / 6000K, EMERGENCY 1h / 3h

CONFIGURACION ONLINE
ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K)
LDL223K8B	LDL-25W 3800lm/840	5,0	25W	3800	152 lm/W	4000
LDL224K8B	LDL-32W 4800lm/840	5,0	32W	4800	150 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h T.COLOR 3000K, 6000K ACCESORIO PARA ADOSAR/ACCESSORY FOR SURFACE