

ASYM/S

ES

Montaje: Adosable.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
 Temperatura de color 4000K.
 Disponible, 3000K, 6000K.
Sistema óptico: Reflector asimétrico mate.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
 Disponible, regulable 1-10V o DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).
Materiales: Cuerpo: Acero de alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6mm, según Normas ENEC-10 y VDE.
 Reflector: Aluminio anodizado mate.
Acabado: Color blanco RAL 9003.





EN

Mounting: Surface.
Light source: LED linear modules SMD.
 Temperature color 4000K.
 Available, 3000K, 6000K.
Optical system: Matt asymmetrical reflector.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
 Available, dimmable 1-10V or DALI and/or emergency kit (1-3 h).
Materials: Body: Steel sheet 0.6mm thick, white lacquered with anti-corrosive treatment according to ENEC-10 and VDE standards. Reflector: Matt anodized aluminum.
Surface finish: White color RAL 9003.



ASYM/SUS-M-32W

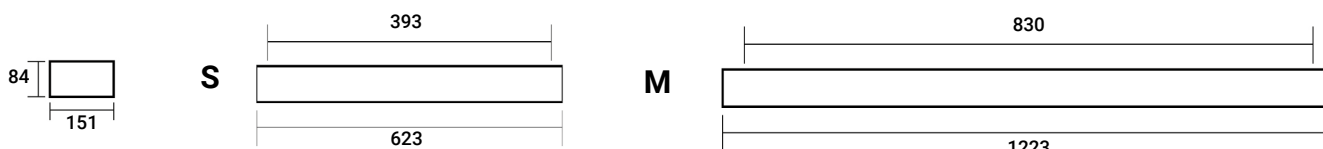

ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS / 5 YEARS, 220-240V / 50-60Hz, IP 40, IK 02, CLASE I / CLASS I, 50.000h / L80B10, -20° / +35°, CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE

1-10V DALI, 3000K / 6000K, EMERGENCY KIT 1h / 3h

CONFIGURACION ONLINE / ONLINE CONFIGURATION



Código / Code	Referencia / Reference	Kg	Potencia / Power	Lúmenes / Lumens	Eficiencia / Efficiency	CCT (K)
ASA112K2B	ASYM/S-S-16W-2540lm/840	2,0	16W	2540	159 lm/W	4000
ASA213K6B	ASYM/S-M-32W-5080lm/840	3,5	32W	5080	159 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING 1-10V | DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h T.COLOR 3000K, 6000K,
 REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/LIGHT SENSOR + PRESENCE DETECTOR (RLP)