

**EST/PRISMAPC/SLC IP65 | EST/PRISMAPC/SLE IP65**

**ES**

**Montaje:** Adosado/Suspendido.

**Fuente de luz:** Módulos lineales LED SMD.

**Sistema óptico:** Difusor resistente a los rayos UVA (sistema de cierres sin clips). Reflector blanco de alta reflexión lumínica. Temperatura de color 4000K. Disponible, 6000K.

**Distribución luminosa:** Directa.

**Equipo eléctrico:** Equipo de control electrónico. PF>0,95.

Disponible, regulable 1-10V o DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).

**Materiales:** Cuerpo: Policarbonato. Reflector: Acero lacado en blanco. Difusor: Policarbonato prismático longitudinal irrompible.

Fijación al techo: Abrazadera de acero inoxidable.

**Acabado:** Cuerpo gris con amplia junta de estanqueidad por cordón continuo.



**EN**

**Mounting:** Surface/Suspended.

**Light source:** LED linear modules SMD.

**Optical system:** Diffuser resistant to UVA rays (no clips system), White high light reflectance reflector. Temperature color 4000K. Available, 6000K.

**Light distribution:** Direct.

**Electrical equipment:** Electronic control gear. PF>0,95.

Available, dimmable 1-10V or DALI and/or emergency kit (1-3 h).


**Materials:** Body: Polycarbonate. Reflector: White Lacquered steel.

Diffuser: Unbreakable longitudinal prismatic polycarbonate. Ceiling fixing: Stainless steel clamp.

**Surface finish:** Grey color body with efficient gasket wich is injected into the body.



EST/PRISMAPC/SLE-1480-55W



**165**  
lm/W



**BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST**  
Conexión a racor para tubo rígido/  
Connection to rigid pipe fitting



**DISPONIBLE/AVAILABLE**  
Kit de suspensión/Suspension kit

**CONEXION RAPIDA**  
FAST CONNECTION




**DIFUSOR SIN CLIPS**  
NO CLIPS DIFFUSER



**MODULOS LED**  
LED MODULES



**SENCILLA ALINEACION**  
EASY TO LINE UP



**DISPONIBLE/AVAILABLE**


**CONECTOR RAPIDO IP-68**  
IP-68 FAST CONNECTOR



**RAPIDA CONEXION ELECTRICA**  
FAST ELECTRICAL CONNECTION



**CONEXION DE LUMINARIAS**  
CONNECTION OF LUMINAIRES

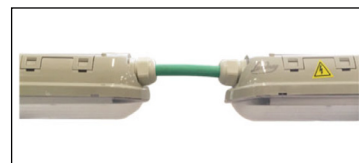


Realice la conexión/desconexión eléctrica, sin necesidad de abrir las luminarias. Instale varias luminarias y conéctelas rápidamente entre sí, de forma seriada.

Fast electrical connection without opening the luminaire. Easy connection of few luminaires between each other.




**CORRIDOR FUNCTION** + info  
 Disponible / Available p. 294

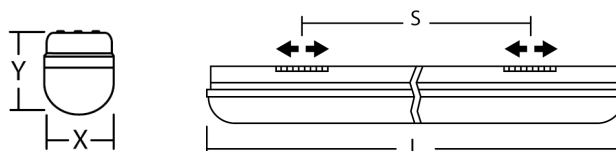


	X	Y	L	X
EST/PRISMAPC 590   SLC	72	61	590	250-280
EST/PRISMAPC 1180   SLC   SLE	72	61	1180	570-670
EST/PRISMAPC 1480   SLC   SLE	72	61	1480	850-950

ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE  
 ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
<b>ALTA EFICIENCIA - HASTA 117-119 lm/W - HIGH EFFICIENCY - UNTIL 117-119 lm/W</b>						
EPL211K4G	EST/PRISMAPC/SLC-590-12W 1400Lm/840	0,8	12W	1400	117 lm/W	4000
EPL212K1G	EST/PRISMAPC/SLC-590-18W 2100Lm/840	0,8	18W	2100	117 lm/W	4000
EPL312K7G	EST/PRISMAPC/SLC-1180-23W 2700Lm/840	1,4	23W	2700	117 lm/W	4000
EPL314K2G	EST/PRISMAPC/SLC-1180-36W 4200Lm/840	1,4	36W	4200	117 lm/W	4000
EPL413K5G	EST/PRISMAPC/SLC-1480-30W 3500Lm/840	1,8	30W	3500	117 lm/W	4000
EPL415K7G	EST/PRISMAPC/SLC-1480-48W 5700Lm/840	1,8	48W	5700	119 lm/W	4000
<b>MUY ALTA EFICIENCIA - HASTA 164-165 lm/W - VERY HIGH EFFICIENCY - UNTIL 164-165 lm/W</b>						
EPL316K6G	EST/PRISMAPC/SLE-1180-40W 6600Lm/840	1,4	40W	6600	165 lm/W	4000
EPL419K0G	EST/PRISMAPC/SLE-1480-55W 9000Lm/840	1,8	55W	9000	164 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING 1-10V | DALI    KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h    T.COLOR 6000K    SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET  
 DETECTOR DE PRESENCIA (SLP)/PRESENCE DETECTOR (SLP)    CONECTOR RAPIDO/FAST CONNECTOR IP68  
 ELECTRIFICACION LC 3 POLOS/ELECTRIFICATION LC 3 PINES    ELECTRIFICACION LC 5 POLOS/ELECTRIFICATION LC 5 PINES

**BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST**    REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/AMBIENT LIGHT + PRESENCE SENSOR (RLP)

## CORRIDOR FUCTION

ACCESORIO BAJO CONSULTA PARA MODELOS | ACCESSORY UNDER REQUEST FOR MODELS




EST/PRISMAPC/SLC IP65  
EST/PRISMAPC/SLE IP65  
EST/PRISMAPC IP65




TUBULAR IP67  
TUBULAR/SLC IP67




ACERO LED IP65

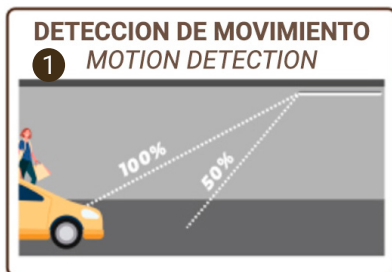


**1** **DETECCION DE MOVIMIENTO**  
**MOTION DETECTION**  
Entrada al área de detección según la distancia programada.  
*Setting the distance detection area.*  
Sensitivity 100% or 50%.

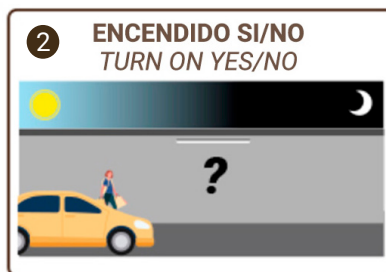

**2** **ENCENDIDO SI/NO**  
**TURN ON YES/NO**  
Encendido en caso de que la iluminancia sea inferior a 30 lx (modo día), o encendido directo (según programación).  
*The luminaire turns on when the light is less than 30 lx (day mode). Or it can be always set it as on (setting the daylight sensor).*

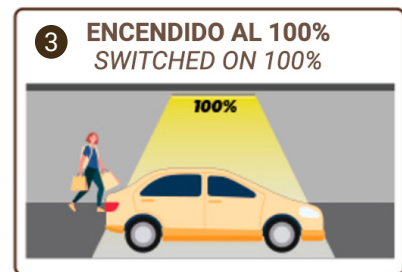

**3** **ENCENDIDO AL 100%**  
**SWITCHED ON 100%**  
Encendido al 100% tras la detección de movimiento (5s, 90s, 300s, 600s).  
*Switched on at 100% when sensor detects movement (5s, 90s, 300s, 600s).*

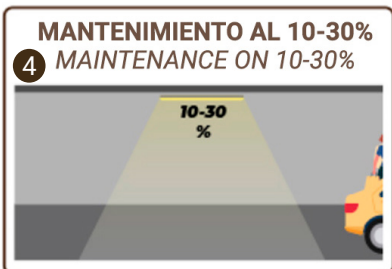

**4** **MANTENIMIENTO AL 10-30%**  
**MAINTENANCE ON 10-30%**  
Encendido permanente al 10% o 30% una vez transcurrido el tiempo de iluminación al 100%.  
*Standby dimming at 10% or 30%.*



- Ampliación/disminución del área de detección de movimiento.  
*Sensitivity of the distance detection area.*
- Tiempo de encendido al 100% durante la detección de movimiento.  
*Lighting time at 100% (5s, 90s, 300s, 600s).*
- Habilitar/deshabilitar modo día/noche automático.  
*Setting the daylight sensor.*
- Porcentaje de iluminancia remanente una vez finalizado el tiempo de encendido al 100%. *Standby dimming at 10% or 30%.*
- Programación de apagado una vez transcurridos los pasos anteriores. *Second order delay.*

