

ONIX/TLED

ES

Montaje: Adosado/Suspendido.

Fuente de luz: Tubo LED T8 (G13).

Sistema óptico: Difusor, reflector.

Distribución luminosa: Directa.

Equipo eléctrico: Precableado tubo LED.

Materiales: Cuerpo: ABS. Difusor: Policarbonato transparente.
Clips: Policarbonato. Opcional: Acero inoxidable. Disponible set de suspensión.

Acabado: Color gris.



EN

Mounting: Surface/Suspended.

Light source: T8 LED tube (G13).

Optical system: Diffuser, reflector.

Light distribution: Direct.


Electrical equipment: Prewired LED tube.

Materials: Body: ABS. Diffuser: Transparent polycarbonate. Clips: Polycarbonate. Optional: Stainless steel. Suspension set available.

Surface finish: Grey colour.



ONIX/TLED



1x



2x



Fácil fijación y alineación
Easy to align the luminaire



Estándar/
Standard

Clips de policarbonato
Polycarbonate clips




Bajo consulta/
Under request

Clips de acero inoxidable
Stainless steel clips



MONTAJE/MOUNTING

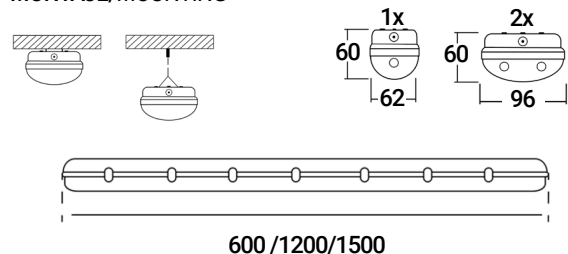

	X	Y
1X600	675	6
2X1200		
1X1200	1284	12
2X1200		
1X1500	1584	14
2X1500		

ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS / 5 YEARS
 220-240V / 50-60Hz
 IP 65
 IK 08
 CLASE I / CLASS I
 50.000h / L80B10
 -20° / +65°
 CRI 80

CONFIGURACION ONLINE
ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lámpara Lamp	Portalámparas Lampholder	IP	IK
ONT211P5G	ONIX/TLED-1x600 Precableado LED5	0,7	-	Tubo LED	G13	IP65	IK08
ONT311P5G	ONIX/TLED-1x1200 Precableado LED5	1,3	-	Tubo LED	G13	IP65	IK08
ONT411P5G	ONIX/TLED-1x1500 Precableado LED5	1,6	-	Tubo LED	G13	IP65	IK08
ONT222P5G	ONIX/TLED-2x600 Precableado LED5	0,9	-	Tubo LED	G13	IP65	IK08
ONT322P5G	ONIX/TLED-2x1200 Precableado LED5	1,7	-	Tubo LED	G13	IP65	IK08
ONT422P5G	ONIX/TLED-2x1500 Precableado LED5	2,0	-	Tubo LED	G13	IP65	IK08

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

SET DE SUSPENSION/SUSPENSION SET CONECTOR RAPIDO/FAST CONNECTOR IP68
 ELECTRIFICACION LC 3 POLOS/ELECTRIFICACION LC 3 PINES ELECTRIFICACION LC 5 POLOS/ELECTRIFICACION LC 5 PINES