

NTUB/TAP

ES

Montaje: Adosado/Suspendido.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
Sistema óptico: Difusor y cuerpo resistentes a los rayos UVA. Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
Materiales: Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato.
Acabado: Color blanco.





EN


Mounting: Surface/Suspended.
Light source: LED linear modules SMD.
Optical system: Diffuser resistant to UVA rays. Temperature color 4000K. Available, 3000K.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
Materials: Body: Polycarbonate. Diffuser: Polycarbonate.
Surface finish: White color.




NTUB/TAP-2865-59W

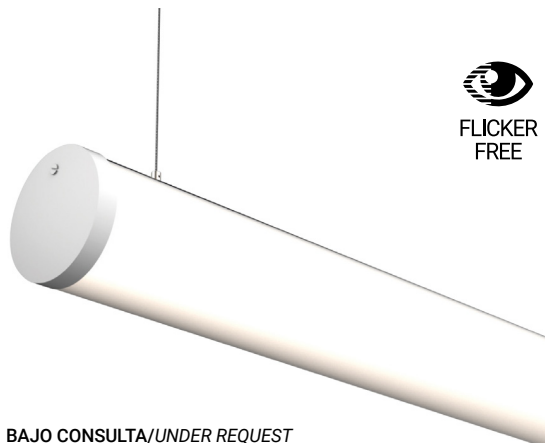


BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST
TUNABLE WHITE

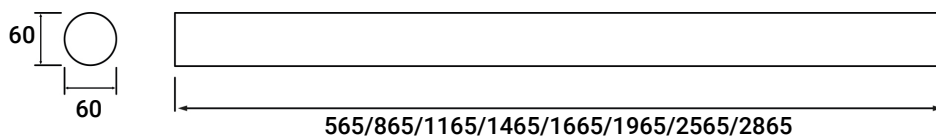

ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
NTT111K2B	NTUB/TAP-565-11W 1200lm/840+SUS	1,0	11W	1200	109 lm/W	4000
NTT211K8B	NTUB/TAP-865-17W 1800lm/840+SUS	1,4	17W	1800	106 lm/W	4000
NTT312K4B	NTUB/TAP-1165-23W 2400lm/840+SUS	1,9	23W	2400	104 lm/W	4000
NTT413K0B	NTUB/TAP-1465-29W 3000lm/840+SUS	2,4	29W	3000	104 lm/W	4000
NTT513K6B	NTUB/TAP-1665-33W 3600lm/840+SUS	2,8	33W	3600	109 lm/W	4000
NTT614K2B	NTUB/TAP-1965-41W 4200lm/840+SUS	3,2	41W	4200	102 lm/W	4000
NTT714K8B	NTUB/TAP-2265-47W 4800lm/840+SUS	3,7	47W	4800	102 lm/W	4000
NTT815K4B	NTUB/TAP-2565-53W 5400lm/840+SUS	4,2	53W	5400	102 lm/W	4000
NTT916K0B	NTUB/TAP-2865-59W 6000lm/840+SUS	4,8	59W	6000	102 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI T.COLOR 3000K FLORON CIRCULAR DECORATIVO/DECORATIVE CEILING BASE

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST TUNABLE WHITE

