

ASY/N

ES

Montaje: Empotrable.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.

Sistema óptico: Difusor opal.

Distribución luminosa: Indirecta.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
Disponible, regulable DALI.

Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido lacado al horno.
Difusor: Opal.

Acabado: Color blanco RAL 9003 (estándar).
Disponible, gris RAL 9006, negro RAL 9005.



EN

Mounting: Recessed.

Light source: LED linear modules SMD.
Temperature color 4000K. Available, 3000K.

Optical system: Opal diffuser.

Light distribution: indirect.



Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
Available, dimmable DALI.

Materials: Body: Baked lacquered extruded aluminum. Diffuser: Opal.

Surface finish: White color RAL 9003 (standard).
Available, grey RAL 9006, black RAL 9005.



ASY/N 587-38W

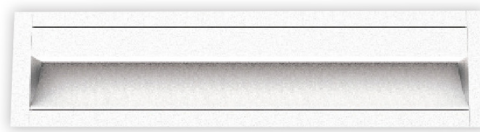

ESTANDAR COLOR BLANCO
STANDARD WHITE COLOR



BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST
TUNABLE WHITE




NEGRO/BLACK




GRIS/GREY

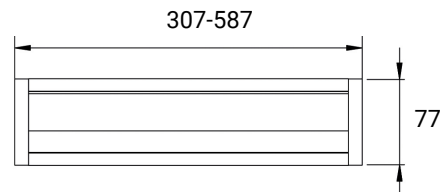

ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K)
ASY111K8B	ASY/N-307-19W 1800lm/840	1,2	19W	1800	95 lm/W	4000
ASY213K6B	ASY/N-587-38W 3600lm/840	1,2	38W	3600	95 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI T.COLOR 3000K

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST TUNABLE WHITE

