

ES

Montaje: Adosable.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.

Sistema óptico: Óptica estándar 110°. Disponible, 30°, 90°.

Distribución luminosa: Directa.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
Disponible, regulable DALI y/o kit emergencia (3 h).

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero. Lentes: PMMA. Rejilla: Barras de acero.

Acabado: Color blanco RAL 9003.



EN

Mounting: Surface.

Light source: LED linear modules SMD.
Temperature color 4000K. Available, 3000K.

Optical system: Standard lense 110°. Available, 30°, 90°.

Light distribution: Direct.

Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
Available, dimmable DALI and/or emergency kit (3 h).


Materials: Body: Sheet steel. Lenses: PMMA. Grid: Steel bars.

Surface finish: White color RAL 9003.




ESTANDAR | STANDARD



110°






30°



90°

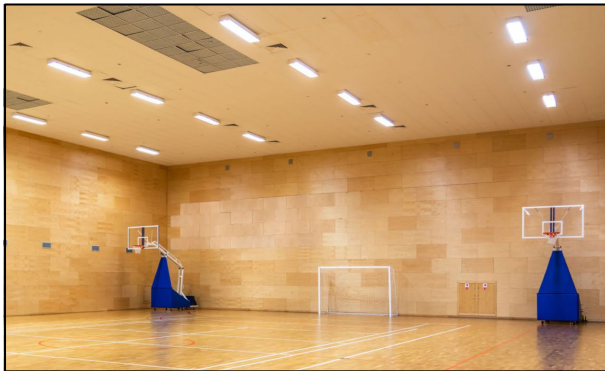

MONTAJE/MOUNTING



ESTANDAR/STANDARD

- 5 AÑOS
5 YEARS
- 220-240V
50-60Hz
- IP 40
- IK 10
- CLASE I
CLASS I
- 50.000h
L80B10
- 20°
+40°
- CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE

- DALI
- 3000K
- 3h

CONFIGURACION ONLINE
ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
IMD3117KB	IMPACT2-110°-1360-104W 17325lm/840	-	104W	17325	166 lm/W	4000
IMD4121KB	IMPACT2-110°-1660-130W 21525lm/840	-	130W	21525	166 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 3h T.COLOR 3000K