

## PROLED/RGBW-XL IP66

### ES

**Montaje:** Adosado mediante lira.  
**Fuente de luz:** LED DMX RGBW.  
**Sistema óptico:** Óptica estándar 60°. Disponible, 30°, 90°.  
**Distribución luminosa:** Directa.  
**Equipo eléctrico:** Equipo de control electrónico. PF>0,95.  
**Materiales:** Cuerpo: Fundición de aluminio LM6 + AZKO NOVEL de muy alta disipación térmica. **Recubrimiento anticorrosivo C5-M MARINE** según ISO 12944. Lira en zinc galvanizado en caliente. Reflector: Aluminio brillante. Cierre: Cristal templado microprismático antideslumbramiento.  
**Acabado:** Color gris.




### EN


**Mounting:** Surface using bracket.  
**Light source:** LED DMX RGBW.  
**Optical system:** Standard lens 60°. Available, 30°, 90°.  
**Light distribution:** Direct.  
**Electrical equipment:** Electronic control gear. PF>0,95.  
**Materials:** Body: Die-cast aluminum LM6 + AZKO NOVEL of very high thermal dissipation. **C5-M MARINE anticorrosive coating according to ISO 12944.** Zinc galvanized bracket in hot. Reflector: Bright aluminum. Cover: Anti glare microprismatic tempered glass.  
**Surface finish:** Grey color.



ESTANDAR | STANDARD

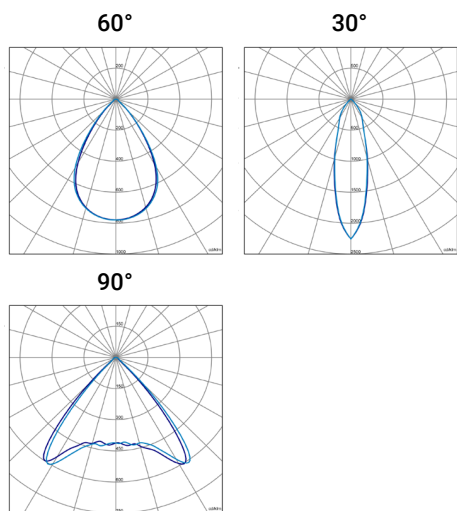

PROLED/RGBW-XL IP66

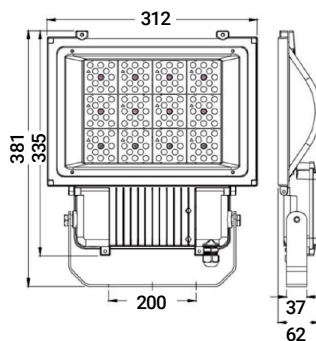

MEZCLA DE COLOR HOMOGÉNEA/  
HOMOGENEOUS COLOR MIX

BAJO CONSULTA / UNDER REQUEST



CONTROL INALÁMBRICO/  
WIRELESS CONTROL

ESTANDAR/STANDARD

DISPONIBLE/AVAILABLE

CONFIGURACION ONLINE  
ONLINE CONFIGURATION

5 AÑOS / 5 YEARS  
 220-240V / 50-60Hz  
 IP 66  
 IK 08  
 CLASE I / CLASS I  
 50.000h L80B10  
 -20° / +40°  
 60°

DALI  
 EMERGENCY  
 1h / 3h  
 30° / 90°



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Óptica Lens	Control Control
PP0511RWG.DMX	PROLED/RGBW-XL-IP66-60°-150W DMX	6,9	150W	30°, 60°, 90°	DMX

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI    OPTICA/LENS 30°, 60°, 90°  
 DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES 10KV/ 10KV DISCHARGE OVERVOLTAGES    CONTROL INALÁMBRICO/WIRELESS CONTROL

